


Ventily pro ochranu zdroje na tuhá paliva VTC400

Udržení vysoké stabilní teploty vratné vody znamená vyšší účinnost kotle. Snížení tvorby nízkoteplotní koroze Vám zaručí prodloužení životnosti kotle.

Ventily **VTC412**, **VTC422** jsou určeny pro ochranu zdroje na tuhá paliva o výkonu 15 – 30 kW.

Ventil **VTC422** je první ventil pro ochranu kotle s nastavitelnou teplotou přímo na ventilu.

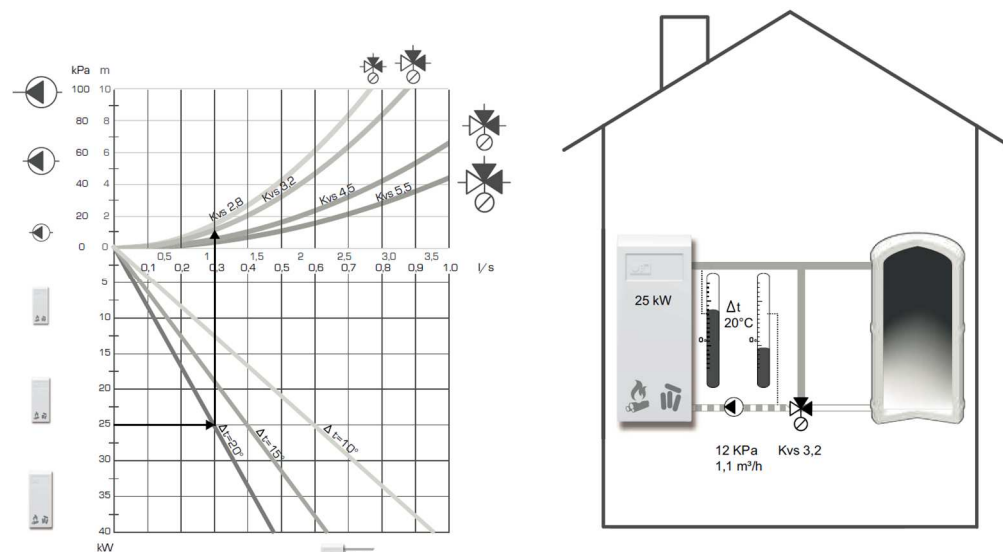

Zvýhodněná cenová nabídka:

Objednací číslo	Označení	DN	Kvs	Připojení	Teplota vratné vody	Ceníková cena bez DPH CZK / Eur	sleva	Zvýhodněná cena bez DPH CZK / Eur
51060100	VTC412	25	5,5	G 1''	50 °C ± 3 °C	2.040 / 75,56	5%	1.940 / 71,78
51060200					55 °C ± 3 °C			
51060300					60 °C ± 3 °C			
51060400					65 °C ± 3 °C			
51060500					70 °C ± 3 °C			
51060600	VTC422	25	4,5	G 1''	50 - 70 °C ± 3 °C	2.430 / 90,00	5%	2.310 / 85,50

Platnost nabídky do 30.9.2017. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu esbe@remak.cz nebo na mob.: +420 775 425 419.