

Termostatické směšovací a přepínací ventily

Termostatické směšovací ventily řada VTA 320/520, PN10

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31100300	VTA 321 / 20-43°C	RP 1/2"	15	1,5	1 420	
31100700	VTA 321 / 20-43°C	RP 3/4"	20	1,6	1 500	
31100400	VTA 321 / 35-60°C	RP 1/2"	15	1,5	1 420	
31100800	VTA 321 / 35-60°C	RP 3/4"	20	1,6	1 400	
31102800	VTA 322 / 20-43°C	G 1/2"	10	1,2	1 400	
31100500	VTA 322 / 20-43°C	G 3/4"	15	1,5	1 420	
31100900	VTA 322 / 20-43°C	G 1"	20	1,6	1 500	
31102900	VTA 322 / 35-60°C	G 1/2"	10	1,2	1 400	
31100600	VTA 322 / 35-60°C	G 3/4"	15	1,5	1 420	
31101000	VTA 322 / 35-60°C	G 1"	20	1,6	1 400	
31103200	VTA 322 / 30-70°C	G 1"	20	1,6	1 520	
31104700	VTA 322 / 45-65°C	G 1"	20	1,6	1 520	
31102600	VTA 323 / 20-43°C ¹⁾	CPF 15 mm	15	1,2	1 450	
31100100	VTA 323 / 20-43°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,5	1 600	
31102700	VTA 323 / 35-60°C ¹⁾	CPF 15 mm	15	1,2	1 450	
31103900	VTA 323 / 35-60°C	CPF 18 mm	15	1,5	1 520	
31100200	VTA 323 / 35-60°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,5	1 560	
31620100	VTA 522 / 20-43°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31620400	VTA 522 / 20-43°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	
31620200	VTA 522 / 45-65°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31620500	VTA 522 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	
31620300	VTA 522 / 50-75°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31620600	VTA 522 / 50-75°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	


¹⁾ zpětná klapka na přívodu studené vody



Termostatické směšovací ventily řada VTA 350/550, PN10

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31104900	VTA 351 / 35-60°C	RP 3/4"	20	1,6	1 520	
31105000	VTA 352 / 35-60°C	G 3/4"	15	1,5	1 440	
31105100	VTA 352 / 35-60°C	G 1"	20	1,6	1 520	
31106100	VTA 352 / 35-60°C ¹⁾	G 1"	20	1,4	1 650	
31105200	VTA 353 / 35-60°C	CPF 22 mm	20	1,5	1 590	
31660100	VTA 552 / 20-43°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31660400	VTA 552 / 20-43°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	
31660200	VTA 552 / 45-65°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31660500	VTA 552 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	
31660300	VTA 552 / 50-75°C	G 1"	20	3,2	2 380	
31660600	VTA 552 / 50-75°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 440	

¹⁾ zpětné klapky integrované na vstupech do ventilů



Termostatické směšovací ventily řada VTA 370/570, PN10 - vhodné pro podlahové topení

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31200100	VTA 372 / 20-55°C	G 1"	20	3,4	1 850	
31200400	VTA 372 / 30-70°C	G 1"	20	3,4	1 790	
31200200	VTA 377 / 20-55°C	PF1 1/2"-G 1"	20	3,4	2 090	
31200300	VTA 378 / 20-55°C	RN1-G1	20	3,4	1 890	
31700100	VTA 572 / 10-30°C	G 1"	20	4,5	2 490	
31700400	VTA 572 / 10-30°C	G 1 1/4"	25	4,8	2 590	
31702100	VTA 572 / 20-55°C	G 1"	20	4,5	2 490	
31702200	VTA 572 / 20-55°C	G 1 1/4"	25	4,8	2 590	
31702500	VTA 572 / 30-70°C	G 1"	20	4,5	2 490	
31702600	VTA 572 / 30-70°C	G 1 1/4"	25	4,8	2 590	
31702300	VTA 577 / 20-55°C	PF1 1/2"-G 1"	20	4,5	2 990	
31702400	VTA 578 / 20-55°C	RN1-G1	20	4,5	2 590	



Termostatické směšovací ventily řada VTA 330/530, PN10, prémiová řada

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31150200	VTA 332 / 32-49°C	G 3/4"	15	1,2	2 290	
31150700	VTA 332 / 35-60°C	G 3/4"	15	1,2	2 490	
31150900	VTA 332 / 35-60°C	G 1"	20	1,3	2 290	
31150300	VTA 333 / 35-60°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,2	2 120	
31152100	VTA 333 / 35-60°C ¹⁾²⁾	CPF 15/22 mm	20	1,2	2 190	
31641000	VTA 532 / 35-50°C	G 1"	20	2,3	2 650	
31641100	VTA 532 / 35-50°C	G 1 1/4"	25	2,5	2 790	
31640100	VTA 532 / 45-65°C	G 1"	20	2,3	2 650	
31640200	VTA 532 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	2,5	2 790	

¹⁾ zpětná klapka na přívodu studené vody ²⁾ balení obsahuje svěrné kroužky 15 i 22 mm



Termostatické směšovací ventily řada VTA 330/530, PN10, prémiová řada

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
31151400	VTA 362 / 32-49°C	G 3/4"	15	1,2	1 790
31151100	VTA 362 / 35-60°C	G 3/4"	15	1,2	1 790
31151200	VTA 362 / 35-60°C	G 1"	20	1,3	1 890
31151000	VTA 363 / 35-60°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,2	1 890
31681000	VTA 562 / 35-50°C	G 1"	20	2,3	2 650
31681100	VTA 562 / 35-50°C	G 1 1/4"	25	2,5	2 790
31680100	VTA 562 / 45-65°C	G 1"	20	2,3	2 650
31680200	VTA 562 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	2,5	2 790

¹⁾ zpětná klapka na přívodu studené vody



Termostatické směšovací ventily řada VTA 310

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
31050200	VTA 312 / 35-60°C	G 1/2"	15	1,2	1 060
31050100	VTA 313 / 35-60°C ¹⁾	CPF 15 mm	15	1,2	1 260
31050400	VTA 313 / 35-60°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,5	1 320
31050500	VTA 313 / 30-70°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	1,5	1 320


¹⁾ zpětná klapka na přívodu studené vody. Řada VTA310 jsou ventily bez ochrany proti opaření.



Termostatické směšovací ventily řada VTA 520/550 se svěr. šroub. pro pitnou a topnou vodu, PN 10, teplota média max. 95 °C (krátkodobě 100 °C)

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
31620700	VTA 522 / 20-43°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31621000	VTA 522 / 20-43°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31620800	VTA 522 / 45-65°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31621100	VTA 522 / 45-65°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31620900	VTA 522 / 50-75°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31621200	VTA 522 / 50-75°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31621300	VTA 523 / 20-43°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 890
31621600	VTA 523 / 20-43°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	3,4	3 150
31621400	VTA 523 / 45-65°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 890
31621700	VTA 523 / 45-65°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	3,4	3 150
31621500	VTA 523 / 50-75°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 890
31660700	VTA 552 / 20-43°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31661000	VTA 552 / 20-43°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31660800	VTA 552 / 45-65°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31661100	VTA 552 / 45-65°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31660900	VTA 552 / 50-75°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	2 790
31661200	VTA 552 / 50-75°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 150
31661300	VTA 553 / 20-43°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 900
31661400	VTA 553 / 45-65°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 900
31661500	VTA 553 / 50-75°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	2 900


¹⁾ dvě zpětné klapky na vstupech

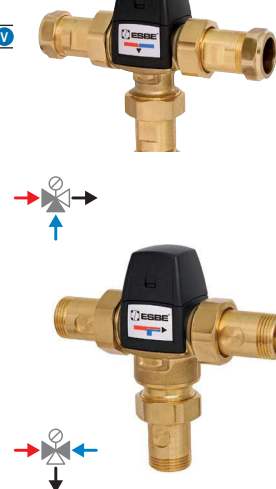

Termostatické směšovací ventily řada VTA 530/560 přesná regulace pro pitnou a topnou vodu, PN 10, teplota média max. 95 °C (krátkodobě 100 °C)

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
31641200	VTA 532 / 35-50°C ¹⁾	G 3/4"	15	2,2	3 270
31641300	VTA 532 / 35-50°C ¹⁾	G 1"	20	2,5	3 570
31640300	VTA 532 / 45-65°C ¹⁾	G 3/4"	15	2,2	3 270
31640400	VTA 532 / 45-65°C ¹⁾	G 1"	20	2,5	3 570
31641500	VTA 533 / 35-50°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	2,5	3 690
31640600	VTA 533 / 45-65°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	2,5	3 690
31681200	VTA 562 / 35-50°C ¹⁾	G 3/4"	15	2,2	3 270
31681300	VTA 562 / 35-50°C ¹⁾	G 1"	20	2,5	3 570
31680300	VTA 562 / 45-65°C ¹⁾	G 3/4"	15	2,2	3 270
31680400	VTA 562 / 45-65°C ¹⁾	G 1"	20	2,5	3 570


¹⁾ dvě zpětné klapky na vstupech



Termostatické směšovací ventily řada VTS 522/552 pro solární aplikace, PN 10, teplota média max. 110 °C (krátkodobě 120 °C)


Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena
31720500	VTS 522 / 45-65°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	3 190
31720700	VTS 522 / 45-65°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 590
31720600	VTS 522 / 50-75°C ¹⁾	G 3/4"	15	3,0	3 190
31720800	VTS 522 / 50-75°C ¹⁾	G 1"	20	3,4	3 590
31720900	VTS 523 / 45-65°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	3 290
31721100	VTS 523 / 45-65°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	3,4	3 540
31721000	VTS 523 / 50-75°C ¹⁾	CPF 22 mm	20	3,0	3 290
31721200	VTS 523 / 50-75°C ¹⁾	CPF 28 mm	25	3,4	3 540
31740500	VTS 552 / 45-65°C	G 3/4"	15	3,0	3 090
31740700	VTS 552 / 45-65°C	G 1"	20	3,4	3 490
31740600	VTS 552 / 50-75°C	G 3/4"	15	3,0	3 090
31740800	VTS 552 / 50-75°C	G 1"	20	3,4	3 490
31740900	VTS 553 / 45-65°C	CPF 22 mm	20	3,0	3 290
31741000	VTS 553 / 50-75°C	CPF 22 mm	20	3,0	3 290

¹⁾ dvě zpětné klapky na vstupech



Termostatické směšovací ventily řada VTS 522/552 solární aplikace, PN 10, teplota média max. 110 °C (krátkodobě 120 °C)

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31720100	VTS 522 / 45-65°C	G 1"	20	3,2	2 790	
31720300	VTS 522 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 890	
31720200	VTS 522 / 50-75°C	G 1"	20	3,2	2 790	
31720400	VTS 522 / 50-75°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 890	
31740100	VTS 552 / 45-65°C	G 1"	20	3,2	2 790	
31740300	VTS 552 / 45-65°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 890	
31740200	VTS 552 / 50-75°C	G 1"	20	3,2	2 790	
31740400	VTS 552 / 50-75°C	G 1 1/4"	25	3,5	2 890	



Termostatické přepínací ventily řada VTD 300 a VTD 500

Obj. číslo	Název / Tepl. rozmezí	Připojení	DN (mm)	Kvs (m3/hod)	Cena	V
31580100	VTD 582 / 40-52°C	G 1"	20	2,8	2 440	
31580200	VTD 582 / 40-52°C	G1+G3/4	20	2,8	2 940	
31600100	VTD 322 / 45°C	G 1"	20	3,6	1 790	
31600200	VTD 322 / 50°C	G 1"	20	3,6	1 790	
31600300	VTD 322 / 60°C	G 1"	20	3,6	1 790	
31600400	VTD 322 / 70°C	G 1"	20	3,6	1 790	

Médium s teplotou nižší než rozdělovací jde na port B, médium s teplotou vyšší než rozdělovací jde na port A.

