



UZAVÍRACÍ (ZÓNOVÉ 2-CESTNÉ VENTILY)



2-cestné uzavírací ventily pro množství aplikací

Vyberte to optimální podle vaší aplikace.

OTEVÍRÁNÍ / UZAVÍRÁNÍ PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU (FAN COIL)

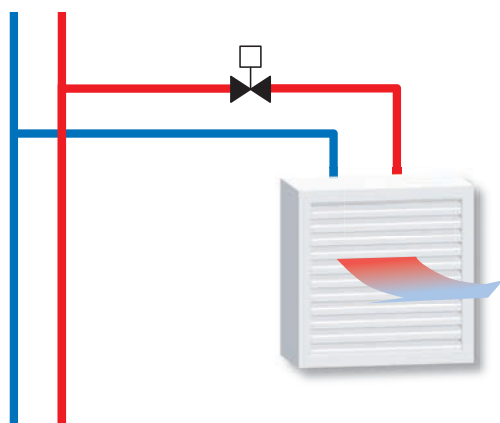

Zónové ventily ZV2

FC	14 - 26 kW	• ZV2-15	Č.výr. 4390215012 Kvs: 3.5
FC	18 - 32 kW	• ZV2-20	Č.výr. 4390220012 Kvs: 4.4
FC	18 - 33 kW	• ZV2-25	Č.výr. 4390225012 Kvs: 4.5




Zónové ventily MBA

FC	181 - 331 kW	• MBA124	Č.výr. 43100400 Kvs: 45
FC	242 - 441 kW	• MBA124	Č.výr. 43100500 Kvs: 60
FC	403 - 735 kW	• MBA124	Č.výr. 43100600 Kvs: 100

FC (fan coil) $\Delta P=3-10\text{kPa}$ pro ...kW výkon pro $\Delta T= 20\text{ K}$

**PRŮMYSLOVÉ I KOMERČNÍ POUŽITÍ,
NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ
SYSTÉMŮ, KTERÉ JSOU OTEVŘENÉ
ATMOSFÉRICKÉMU TLAKU (VYSOKÝ
DIFERENČNÍ ROZDÍL). NEJSOU VHODNÉ
PRO APLIKACE S PITNOU VODOU.**

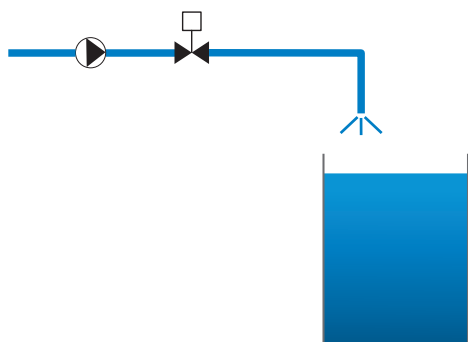

Zónové ventily MBA

G 3/4" s příp. šroubením	• MBA124	Č.výr. 43100400 Kvs: 45
G1" s příp. šroubením	• MBA124	Č.výr. 43100500 Kvs: 60
G1 1/4" s příp. šroubením	• MBA124	Č.výr. 43100600 Kvs: 100